

## Detaily ovládání

### Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24


#### Klika

Vnitřní klikový pohon, typ 1


Standard: vodorovný výstup

Výstup převodovky: 4-hran SW 6 mm

plynule otočný: max. 30°

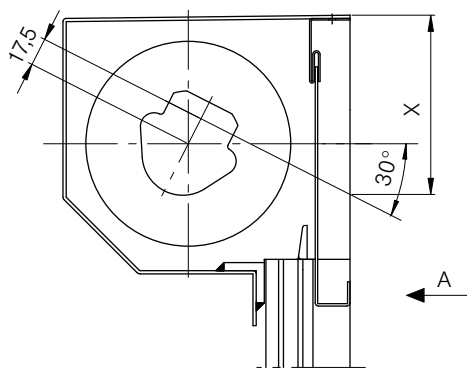


Velikost skříňky	X	Y
vel. 16	118	80
vel. 18	136	88

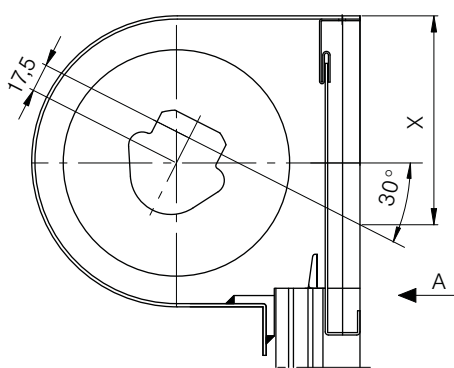

Velikost skříňky	X	Y
vel. 16	118	80
vel. 18	136	90


Pohled "A"

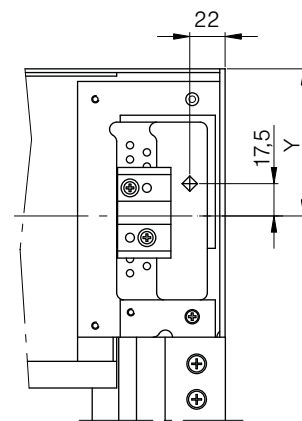


ke032023004

obr. 90: Klika


#### Motor

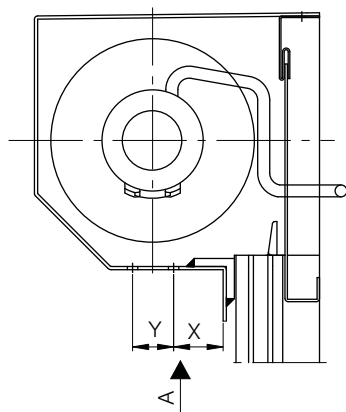


Velikost skříňka	X	Y
vel. 16	35	25
vel. 18	39	30

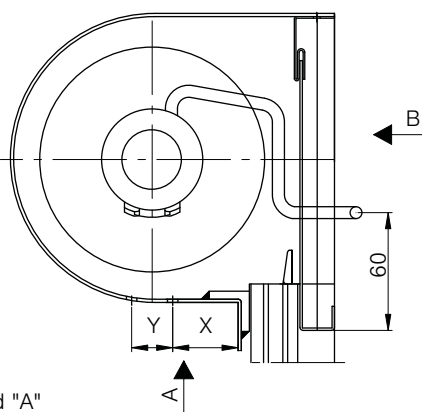

Pohled "A"

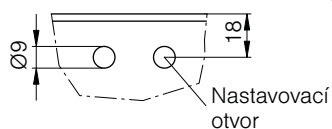

Pohled "B"

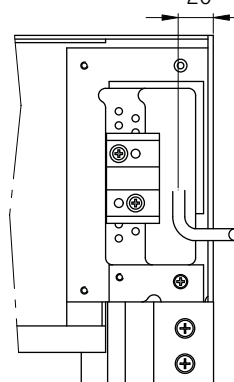

Upozornění:

Na cloně se nacházejí dva nastavovací clona, které umožňují dodatečnou opravu nastavení motoru bez demontáže elementu.


Nastavovací otvory jsou uzavřeny plastovými kryty.

ke032023008


obr. 91: Motor

# Rozměry skříňek

## Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

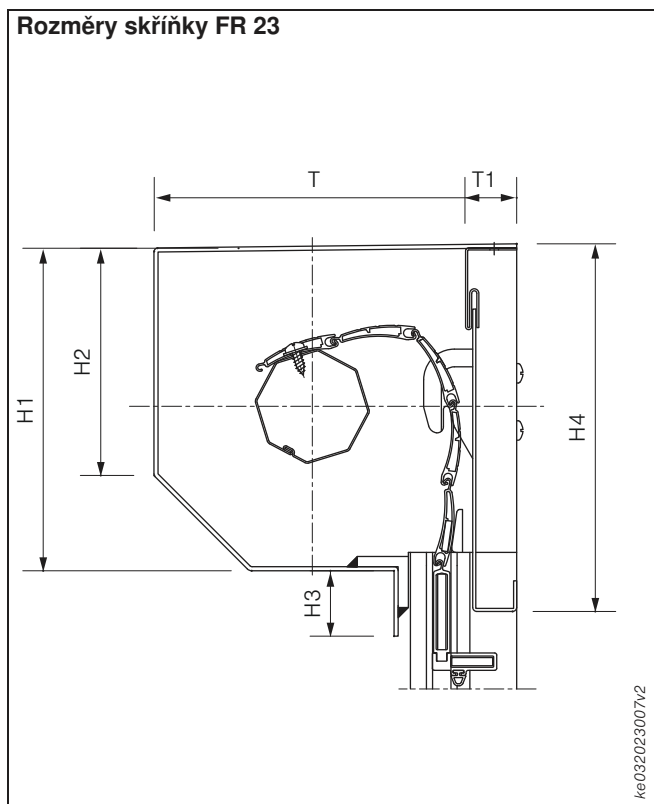

obr. 92: Rozměry skříňky FR 23

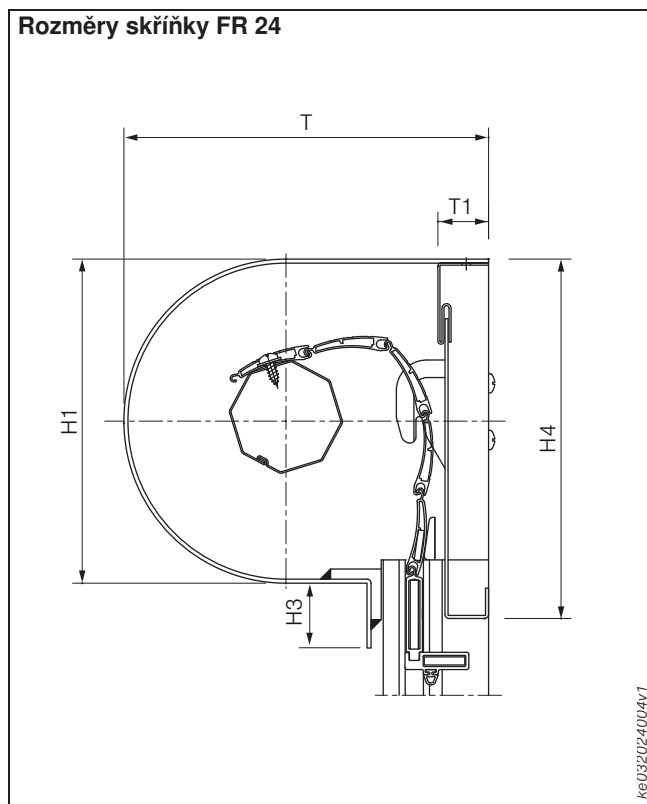

obr. 93: Rozměry skříňky FR 24

Skříňka	Rozměry					
	H1	H2	H3	H4	T	T1
Vel. 16	160	111	32	180	178	25
Vel. 18	178	126	32	200	203	25

Skříňka	Rozměry				
	H1	H3	H4	T	T1
Vel. 16	160	32	178	185	25
Vel. 18	180	32	198	203	25